


Cruysberghs
bvba
Chemical

Producent van bouwchemische
specialiteiten **REAXYL**[®]

Erkend BASF Construction
Chemicals partner



Dealer van PCI tegelijstsystemen en
bouwchemische hulpstoffen

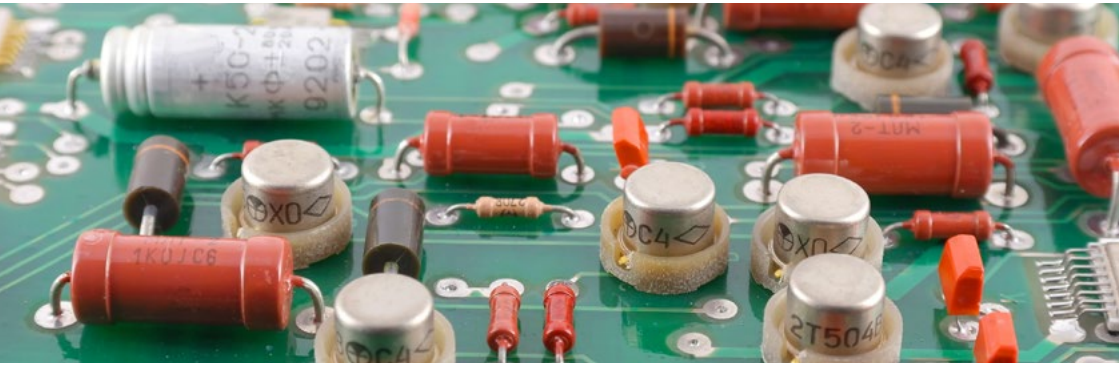

Reaxyl[®] SK-711

Universele montagelijm

Kan onder andere gebruikt worden om componenten schokvast op printplaten te verlijmen.

Cruysberghs Chemical bvba, Heppensesteenweg 56, B- 3945 Ham

Tel.: +32 11 72 71 66

info@cruysberghs.be - www.cruysberghs.be

Gebruiksaanwijzing:

De lijm **Reaxyl® SK-711** aanbrengen, de delen monteren en minimum 20 uren laten drogen. Op blanke metalen kan als hechtingsverbetering de Reaxyl® primer 790 aangebracht worden. Op gelakt metaal, GEEN primer gebruiken, evenals op glas. Op kunststoffen, kan de Reaxyl® primer FDK gebruikt worden als hechtingsverbetering.



Technische gegevens van de pasta:

Kleur: transparant
Viscositeit bij 23°C: ca. 65.000 mPa.s
Dichtheid: ca. 1.02 gr/cm³
Oplosmiddel gehalte: ca. 20% (tolueen)
Huidvormingstijd (23°C/50%LV): 10 - 20 min
Krimping (DIN 52451): ca. 25%



Technische gegevens van de vulcanisering:


Hardheid Shore A (DIN 53505): ca. 30
Verlengingsspanning bij 100% (DIN 53504): ca. 0.6 N/mm²
Trekspanning max. (DIN 53504): ca. 4.5 N/mm²
Uitrekking bij breuk (DIN 53504): ca. 500%
Spec. doorgangsweerstand (DIN 53482):
- droge meting: ca. 2.10¹⁴ Ohm.cm
- natte meting: ca. 5.10¹³ Ohm.cm
Doorslagvastheid (DIN 53481): ca. 21 KV/mm
Kruipwegvormingsweerstand (DIN 5348): KA 3 c
Diëlectriciteitsconstante (DIN 53483)
kamertemp.: 3.1 tot 2.8 (in frequentiegebied
50 Hz tot 5 Mhz)
Vlampunt (DIN 53213) (pasta): 15°C
Ontbrandingstemperatuur (DIN 51794): 540°C
Gevarenklasse (pasta): A 1

Verpakking:

- tubes van 90 ml, per karton 24 stuks
- kartuschen van 310 ml, per karton 25 stuks
Bewaring 6 maanden, koel en droog
Temperatuursbestendig: - 70°C tot +240°C

De hierboven aangegeven inlichtingen zijn het resultaat van een grondige studie, vroegere gegevens zijn hierbij ongeldig. Test u zelf dit product en test of het bevredigend is voor uw doelstellingen. Wij staan niet in voor eventueel verkeerd gebruik van onze producten of beschadigingen, ook staan wij er niet voor in als ons product niet geschikt blijkt voor uw specifieke doelen. Niemand heeft het recht om in onze naam garanties of richtlijnen te geven over dit product, die buiten de inhoud van dit informatieblad staan.

REAXYL®

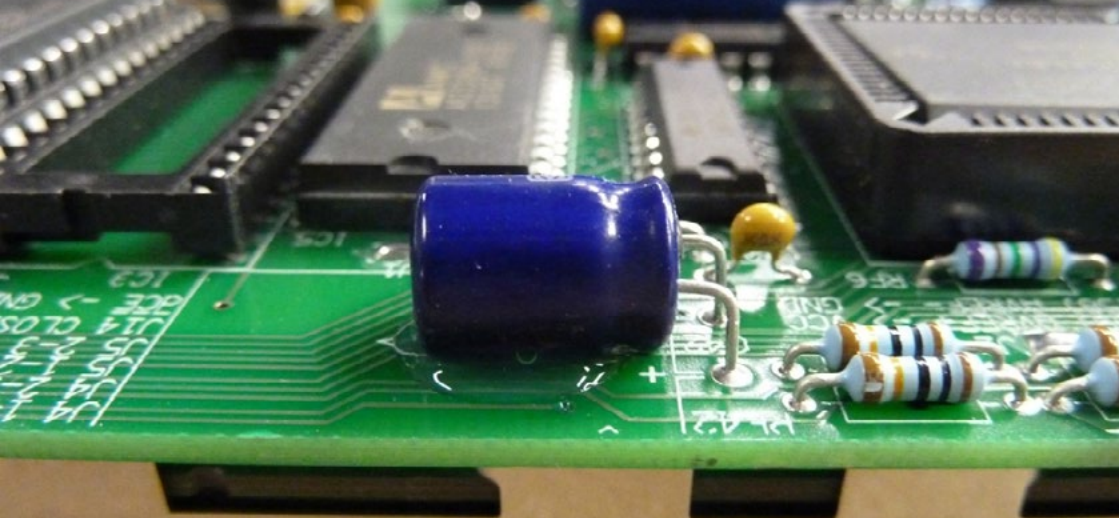

Reaxyl® SK-711 is een ééncomponentlijm van hoge kwaliteit, die in reactie met de luchtvochtigheid tot een elastisch en duurzaam eindproduct vulcaniseert. Het is een azijnzuur systeem en laat tijdens de reactie kleine hoeveelheden azijnzuur los.

Reaxyl® SK-711 onderscheidt zich in het bijzonder door een uitstekende weerstand tegen chemische materies, verouderen, lichte en grote temperatuurverschillen (-70 tot + 240° C).

Reaxyl® SK-711 is uitermate geschikt voor het duurzaam, schok- en trillingsbestendig verlijmen van allerlei metalen, kunststoffen, keramiek, rubber en glas.

Oplossingen voor al uw bouwproblemen

Bekijk onze webshop
www.cruysberghs.be



Cruysberghs

bvba

Chemical

Cruysberghs Chemical bvba
Heppensesteenweg 56
3945 Ham - Belgium
Tel.: +32 (0)11 72 71 66
E-mail: info@cruysberghs.be
Website: www.cruysberghs.be

©2019 Cruysberghs Chemical bvba – Alle rechten voorbehouden. Alle afbeeldingen zijn eigendom van Cruysberghs Chemical bvba. De logo's van BASF en PCI zijn eigendom van BASF Chemical Company. Alle informatie die via dit document wordt verspreid is louter informatief, zonder nadelige erkenning, noch enige andere garantie dan deze die voortvloeit uit de verkoop van onze producten, binnen de grenzen van onze algemene voorwaarden. De gebruikers moeten altijd onze laatst gepubliceerde technische fiches raadplegen; een exemplaar hiervan is beschikbaar op eenvoudige aanvraag. De hier aangegeven inlichtingen zijn het resultaat van een grondige studie, vroegere gegevens zijn ongeldig. Test u zelf dit product en test of het bevredigend is voor uw doelstelling. Wij zijn niet verantwoordelijk voor een eventueel verkeerd gebruik van onze producten of beschadigingen, ook zijn wij niet verantwoordelijk als ons product niet geëigend blijkt te zijn voor uw specifieke doelen. Niemand heeft het recht om in onze naam garanties of richtlijnen te geven over dit product, die buiten de inhoud van dit informatieblad staan.

versie 1.2.0 - Kijk op de website voor de laatste update van deze brochure.